





h 1580

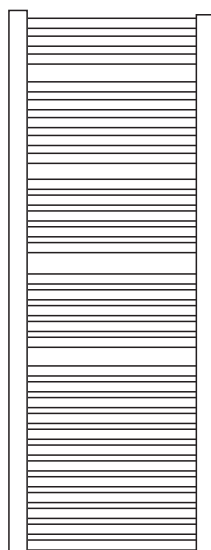

TUBI: 30


	dritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	protezioni in polistirolo + scatola di cartone
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

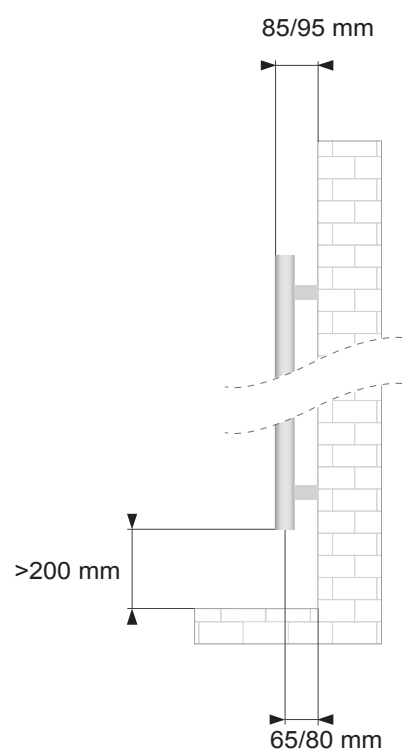

L'apparecchio offre le seguenti funzioni:

- regolazione temperatura ambiente mediante termostato analogico;
- **2h Boost**: aumenta rapidamente la temperatura nella stanza. L'apparecchio funziona alla temperatura massima per 2 ore;
- **24h Auto**: rinnova la funzione 2h Boost ogni 24 ore. L'apparecchio funzionerà alla temperatura massima per 2 ore, ogni giorno, alla stessa ora;

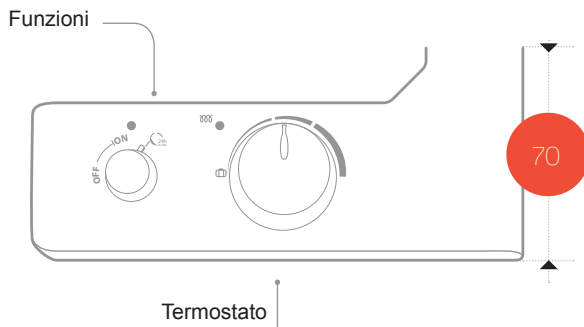

Cromato - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
381875	842	500	10,3	300	258	1024	90
382336	1375	480	14,7	500	430	1706	95
382337	1580	600	24,1	750	649	2559	100